


SLOUPKY „H“ pro stěny z fošen

Provedení	Sklad.č.	Délka sloupku „A“ [mm]	hmotnost [kg]
H - 2Ux65	000440	1500	22
H - 2Ux65	000125	1800	26
H - 2Ux65		2000	29
H - 2Ux65		2200	32
H - 2Ux65		2400	35

Vyrobeny z černých U65, svařeny zády k sobě do tvaru H, zároveň zinkované. Opatřeny dole patkou. Určeny pro zabetonování min. 400mm. Určeny pro fošny tl. max. 45mm.

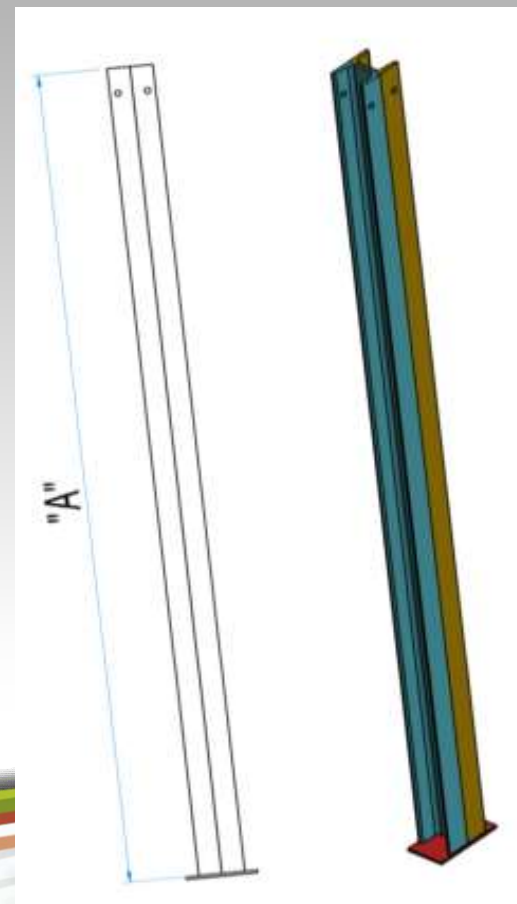


SLOUPKY s nerez návlekiem

(hrazení, zábrany, branky)

Provedení	Sklad.č.	Délka sloupku „A“ [mm]	hmotnost [kg]
Ø60 x 5		1400	12
Ø60 x 5	000121	1500	13
Ø60 x 5		1800	15
Ø60 x 5		2000	16
Ø60 x 5	000124	2200	18
Ø60 x 5		2400	19
Ø76 x 5	000047	1200	14
Ø76 x 5	000190	1500	17
Ø76 x 5	000394	1800	20
Ø76 x 5	012374	2000	21
Ø76 x 5		2200	23
Ø76 x 5		2400	25
Ø102 x 5		1600	24
Ø102 x 5	000400	1800	27
Ø102 x 5	012375	2000	29
Ø102 x 5		2200	31
Ø102 x 5		2400	34
Ø102 x 5	012404	3000	41


Vyrobeny z černých trubek, žárově zinkovány, opatřeny nerezovým návlekem, dole patkou a nahoře plastovým víčkem. Určeny pro zabetonování min. 400mm (přechod z betonu musí být v místě nerezového návleku)

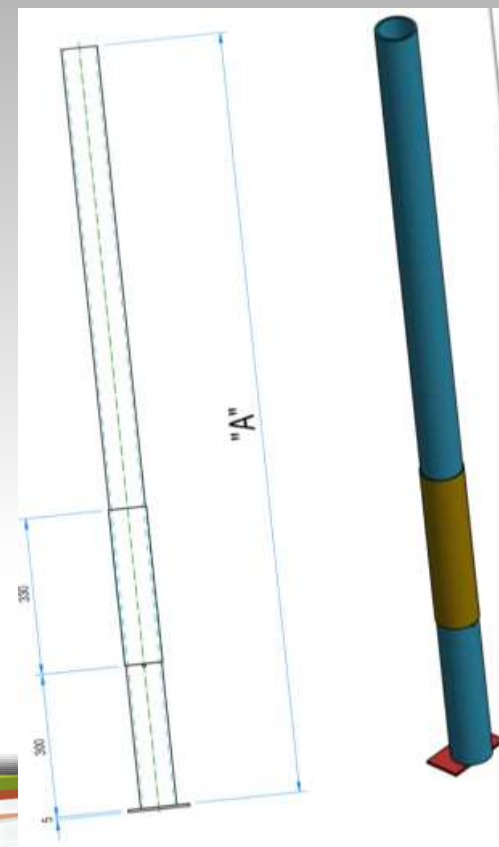

SLOUPKY s „U“ pro žlabové zábrany


Provedení	Sklad.č.	Délka sloupku „A“ [mm]	hmotnost [kg]
Ø60 x 5; 1U	000132	1600	16
Ø60 x 5; 1U	000431	1800	18
Ø60 x 5; 1U		2000	19
Ø60 x 5; 1U		2200	20
Ø60 x 5; 1U		2400	22
Ø60 x 5; 2U	000123	1600	21
Ø60 x 5; 2U	000434	1800	22
Ø60 x 5; 2U		2000	24
Ø60 x 5; 2U		2200	25
Ø60 x 5; 2U		2400	26
Ø76 x 5; 1U		1600	20
Ø76 x 5; 1U	012098	1800	21
Ø76 x 5; 1U		2000	23
Ø76 x 5; 1U		2200	25
Ø76 x 5; 1U		2400	27
Ø76 x 5; 2U		1600	24
Ø76 x 5; 2U	012099	1800	26
Ø76 x 5; 2U		2000	28
Ø76 x 5; 2U		2200	29
Ø76 x 5; 2U		2400	31

Vyrobeny z černých trubek, žárově zinkovány, na těle je U65 pro fošny (tl.max 45 mm). Určeny pro zabetonování min. 400mm. Opatřeny dole patkou a nahoře plastovým víčkem. Varianty sloupků jsou krajové 1U a středové 2U. „U“ je 90mm od patky; 660mm dlouhé.

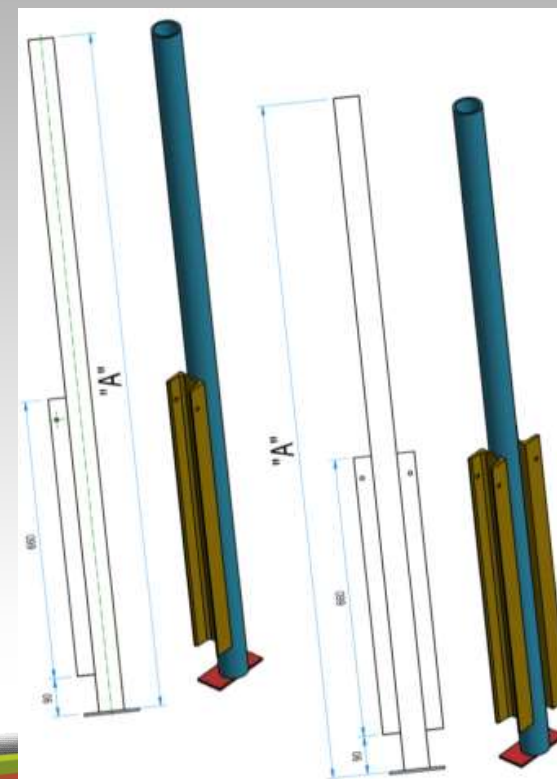

SLOUPKY s plechovým „U“ pro stěny z fošen

Provedení	Sklad.č.	Délka sloupku „A“ [mm]	hmotnost [kg]
Ø76 x 5; 1U	000080	1500	18
Ø76 x 5; 1U		1600	19
Ø76 x 5; 1U	000111	1800	21
Ø76 x 5; 1U		2000	23
Ø76 x 5; 1U		2200	26
Ø76 x 5; 1U		2400	28
Ø76 x 5; 2U	013223	1500	21
Ø76 x 5; 2U		1600	23
Ø76 x 5; 2U	013224	1800	26
Ø76 x 5; 2U		2000	29
Ø76 x 5; 2U		2200	31
Ø76 x 5; 2U		2400	34
Ø76 x 5; 2U-90°	013222	1500	21
Ø76 x 5; 2U-90°		1600	23
Ø76 x 5; 2U-90°	000116	1800	26
Ø76 x 5; 2U-90°		2000	29
Ø76 x 5; 2U-90°		2200	31
Ø76 x 5; 2U-90°		2400	34

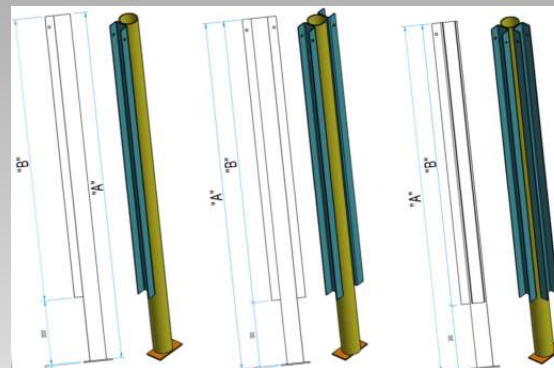

Vyrobeny z černých trubek, na těle je U60x40 pro fošny (tl.max 50 mm), žárově zinkovány, opatřeny dole patkou a nahoře plastovým víčkem, určeny pro zabetonování min. 400mm. „U“ je 300mm od patky a je až k vrchní části trubky ($B = A - 300$). Varianty sloupků jsou krajové 1U, středové 2U a rohové 2U-90°.

